


 **TAGLIERINA INCLINABILE AUTOMATICA A TAPPETO**

 **COUPEUSE INCLINABLE AUTOMATIQUE AVEC TAPIS**

 **AUTOMATIC TILTING MACHINE WITH CONVEYOR BELT**

 **MAQUINA DE CORTE INCLINABLE AUTOMATICA DE BANDA**

TI AUT

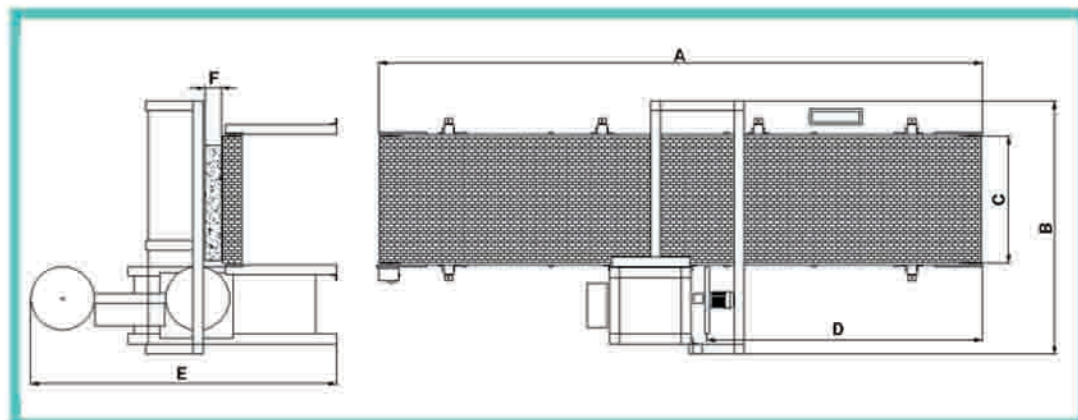

MODELLO	
A	4950
B	2280
C	1000
D	2150
E	3000
F	250

Misure speciali su richiesta - Special dimensions upon request - Dimensions spéciales sur demande - Medidas especiales sobre pedido



- Quadro elettrico di comando con programmatore elettronico
- Inclinazione lama da 0 a 90°
- Quadro inclinazioni in automatico
- Piano di lavoro a nastro trasportatore
- Velocità massima materiale 34m/min
- Velocità taglio regolabile tramite potenziometro
- Assorbimento 2,6 Kw
- Gruppo affilatura lama manuale a 2 mole
- Tensione lama pneumatica
- Protezione antinfortunistiche



- ¥ Pupitre lectrique de commande avec programmeur lectronique
- ¥ Inclinaison de lame de 0 a 90j
- ¥ Quatre inclinacions en automatique
- ¥ Vitesse max. mat riel: 34 m/minute
- ¥ Vitesse de coupe r glable au moyen de potentiometre
- ¥ Absorption: 2,6 kw
- ¥ Groupe aiguise-lame par 2 meules
- ¥ Tention pneumatique de la lame
- ¥ Protections de s curit



- Electrical control panel with electronic programmer
- Blade tilting from 0 to 90°
- Pour automatic tilts
- Table with conveyor belt
- Max. cutting speed 34 mt/min
- Adjustable speed by potentiometer
- Absorbtion: 2,6 kw
- Manual blade sharpening unit with 2 ginding wheels
- Pneumatic blade tension
- Safety protections



- ¥ Cuadro electrico de mando con programador electronico
- ¥ Inclinacion cuchilla de 0 a 90j
- ¥ Cuatro incinac ones en automatico
- ¥ Plano de trabajo por banda transportadora
- ¥ Velocidad maxima material 34 m/min.
- ¥ Velocidad corte regulable por potenciometro
- ¥ Consumo 26 kw
- ¥ Grupo af lado cuchilla manual de 2 muelas
- ¥ Tens n cuch lla neumatica
- ¥ Protecciones seg n normativa europea.

